



CATÁLOGO DE PRODUCTOS IMPLEMENTOS PARA USO DE TRACTORES

1 hoja de disco	ARTÍCULO	Material	Espesor	Diámetro	CDH	
	Cuchilla de disco de grada	65Mn	3-12mm	12"-36"	38-44	
	Hoja de disco de arado	65Mn	3-12mm	12"-36"	38-44	
	Hoja de disco simple	65Mn	3-12mm	12"-36"	36-42	
2 Grada de discos de servicio pesado con compensación hidráulica 1BZ	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BZ-1.8	1.8	1100	16	70	
	1BZ-2.2	2.2	1250	20	80	
	1BZ-2.5	2.5	1350	24	80-100	
	1BZ-3.0	3.0	1450	28	100-120	
	1BZ-3.4	3.4	1550	32	120-150	
	1BZ-4.0	4.0	1700	36	140-160	
3 Grada de discos pesada LCBB	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	LCBB-2024	2.4	1800	20	80-120	
	LCBB-2428	2.8	2100	24	120-160	
	LCBB-2834	3.4	2400	28	180-220	
4 Grada de discos pesada de tres puntos 1BZX	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BZX-1.6	1.6	740	14	50	
	1BZX-1.8	1.8	820	16	60	
	1BZX-2.0	2.0	900	18	70	
5 Grada de discos para trabajos intermedios 1BJX	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BJX-1.8	1.8	390	16	45	
	1BJX-2.0	2.0	434	18	50	
	1BJX-2.2	2.2	463	20	55-65	
	1BJX-2.4	2.4	604	22	65-75	
	1BJX-2.5	2.5	760	24	80	
6 Grada de discos con desplazamiento hidráulico y alas plegadas	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BJ-3.0	3.0	1500	28	60-80	
	1BJ-3.4	3.4	1600	32	70-90	
	1BJ-4.4	4.4	1750	40	80-100	
	1BJ-5.3	5.3	2300	48	100-140	

7 1BQX montado para uso liviano grada de discos	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BQX-1.1	1.1	200	12	12	
	1BQX-1.3	1.3	220	14	15	
	1BQX-1.5	1.5	240	16	25	
	1BQX-1.7	1.7	260	18	30-35	
	1BQX-1.9	1.9	310	20	35-45	
	1BQX-2.3	2.3	360	24	50	
8 Grada de discos contrapositiva 1BQD	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BQD-1.6	1.6	330	16	30	
	1BQD-2.0	2.0	380	20	45	
	1BQD-2.4	2.4	440	24	60	
	1BQD-3.0	3.0	510	30	60-70	
	1BQD-3.6	3.6	580	36	70-80	
9 Grada de discos contrapositiva 1BQDT	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada (HP)	
	1BQDT-2.0	2.0	510	20	75-80	
	1BQDT-2.4	2.4	530	24	80-90	
	1BQDT-2.8	2.8	560	28	90-100	
10 Grada de discos arrastrada con bisagra 1BJ	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Cantidad de disco	Potencia combinada	
	1BJ-8-8	1.8	570	16	50-60	
	1BJ-9-9	2.0	620	18	60-70	
	1BJ-10-10	2.3	680	20	70-80	
	1BJ-11-11	2.5	730	22	80-100	
	1BJ-12-12	2.7	800	24	90-110	
11 Arado de discos 1LY(T)	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada	
	1LYQ(T)-220	0.4	150	510	≥18	
	1LYQ(T)-315	0.45	180	460	≥25	
	1LYQ(T)-320	0.6	200	510	25-40	
	1LY(T)-325	0.75	420	660	≥50	
	1LY(T)-425	1.0	480	660	80-100	
	1LY(T)-525	1.25	530	660	100-120	
	1LY(T)-625	1.5	570	660	120-160	
	1LY(T)-230	0.6	400	710	45	
	1LY(T)-330	0.9	460	710	55	
	1LY(T)-430	1.2	540	710	65	
12 Arado de discos 1LYQ (equipado con raspador)	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada	
	1LYQ-220	0.4	200	510	≥18	
	1LYQ-315	0.45	210	460	≥25	
	1LYQ-320	0.6	230	510	25-40	
	1LY-325	0.75	480	660	≥50	
	1LY-425	1.0	540	660	80-100	
	1LY-525	1.25	640	660	100-120	
	1LY-625	1.5	670	660	120-160	
	1LY-230	0.6	430	710	45	
	1LY-330	0.9	490	710	55	
	1LY-430	1.2	570	710	65	
13 Arado de discos 1LYX	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada	
	1LYX-230	0.6	300	660	40-50	
	1LYX-330	0.9	360	660	55-80	
	1LYX-430	1.2	410	660	90-100	
	1LYX-530	1.5	460	660	120	



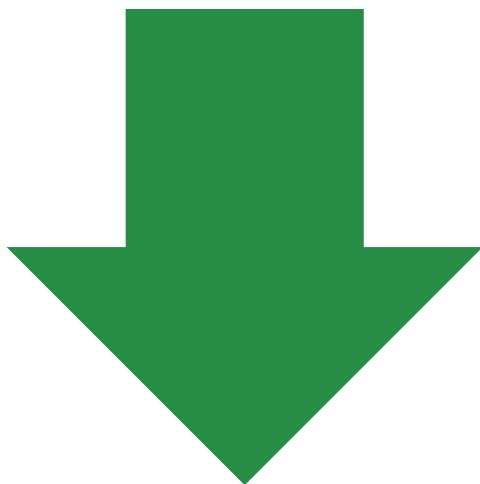
GRUPO AGROINDUSTRIAL S.A.

5511-2686

5511-2686





	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada (HP)	
14 1LY(SX) bidireccional Arado de disco	1LY(SX)-325B	0.75	620	660	≥50	
	1LY(SX)-425B	1.0	700	660	80-100	
	1LY(SX)-525B	1.25	830	660	100-120	
	1LY(SX)-625B	1.5	950	660	120-150	



15 Arado de disco impulsado 1LYQ	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada (HP)	
	1LYQ-422	0.88	240	510	18-22	
	1LYQ-522	1.1	276	510	25-30	
	1LYQ-622	1.32	321	560	40-50	
	1LYQ-722	1.54	357	560	50-60	
	1LYQ-822	1.76	393	560	60-70	
16 Arado de disco 1LY	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada (HP)	
	1LY-2	0.6	350	660	45	
	1LY-3	0.9	400	660	60	
	1LY-4	1.2	470	660	90	
	1LY-5	1.5	560	660	120	
17 Arado de disco de arroz	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Dia del disco (mm)	Potencia combinada (HP)	
	1LYA-5-22	1.1-1.2m	400	5	40-60	
	1LYA-6-22	1.2-1.3m	430	6	60-80	
	1LYA-7-22	1.3-1.4m	485	7	80-120	
	1LYA-8-22	1.5-1.6m	530	8	120-140	
18 Arado de reja 1L(20/25)	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Número de fondos	Potencia combinada (HP)	
	1L-220	0.4	80	2	12	
	1L-320	0.6	115	3	25-30	
	1L-420	0.8	145	4	30	
	1L-520	1.0	180	5	45-55	
	1L-225	0.5	125	2	25	
	1L-325	0.75	228	3	35	
	1L-425	1.0	330	4	50	
	1L-525	1.25	435	5	65	
19 Arado compartido 1L(30/35)	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Número de fondos	Potencia combinada (HP)	
	1L-230	0.6	197	2	35	
	1L-330	0.9	248	3	50	
	1L-430	1.2	344	4	65	
	1L-530	1.5	430	5	80	
	1L-335	1.05	388	3	55-65	
	1L-435	1.4	432	4	65-80	
	1L-535	1.75	520	5	80-120	
	1L-635	2.1	613	6	100-120	
20 Arado de reja de acero serie 1L(G)	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Número de fondos	Potencia combinada (HP)	
	1L(G)-2-225	0.5	160	2	25-40	
	1L(G)-3-325	0.75	240	3	40-50	
	1L(G)-4-425	1.0	320	4	50-70	
	1L(G)-3-335	1.05	420	3	80	
	1L(G)-4-435	1.4	510	4	90-110	
	1L(G)-5-535	1.75	630	5	130	
21 Arado reversible 1LF	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Número de fondos	Potencia combinada (HP)	
	1LF-330	0.9	550	6	55-65	
	1LF-430	1.2	750	8	65-90	
	1LF-530	1.5	950	10	100-120	

22 Cultivador rotativo 1GQN	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	NO. de hoja	Potencia combinada (HP)	
	1GQN-100	1.0	200	18	12~15	
	1GQN-125	1.25	220	26	18-20	
	1GQN-140	1.4	230	30	20-25	
	1GQN-150	1.5	240	34	25-30	
	1GQN-160	1.6	260	38	30-40	
	1GQN-180	1.8	415	42	50-55	
	1GQN-200	2.0	430	46	55-75	
	1GQN-220	2.2	445	50	60-80	
	1GQN-250	2.5	460	58	75-80	
	1GQN-300	3.0	520	70	80-120	
23 Motoazada rotativa SGTN	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	NO. de hoja	Potencia combinada	
	SGTN-120D	1.2	240	24	15-18	
	SGTN-125D	1.25	256	24	20	
	SGTN-140D	1.4	260	24	30	
	SGTN-160D	1.6	280	24	35	
	SGTN-180D	1.8	445	32	50	
	SGTN-200D	2.0	470	32	65	
	SGTN-220D	2.2	500	40	70	
	SGTN-250D	2.5	525	40	80	
	SGTN-300D	3.0	555	56	90	
24 Cortacésped con barra de hoz 9G	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada	
	9G-1.4	1.4	140	5~6	15	
	9G-1.6	1.6	160	5~6	18	
	9G-1.8	1.8	180	5~6	20	
	9G-2.1	2.1	200	5~6	25	
25 Cortacésped de 9 GB	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada	
	9GB-1.4	1.4	180	5~6	15	
	9GB-1.6	1.6	190	5~6	18	
	9GB-1.8	1.8	200	5~6	20	
	9GB-2.1	2.1	220	5~6	25	
26 Cortacésped 9GB-A	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada	
	9GB-1.4A	1.4	170	5~6	15	
	9GB-1.6A	1.6	180	5~6	18	
	9GB-1.8A	1.8	190	5~6	20	
	9GB-2.1A	2.1	200	5~6	25	
27 9GRM Cortacésped de discos	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Cantidad de disco	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada	
	9GRM-1300	1.3	3	280	20-50	
	9GRM-1700	1.7	4	370	40-80	
	9GRM-2100	2.1	5	400	50-85	
	9GRM-2500	2.5	6	450	60-100	
28 Cortador 9GX / 9GSX	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada (HP)	
	9GX-1.0	1.0	235	3~15	18-30	
	9GX-1.5	1.5	330	3~15	45-60	
	9GX-1.8	1.8	440	3~15	60-75	
	9GSX-2.8	2.8	650	3~15	80	
	9GSX-3.0	3.0	700	3~15	100	

29 Cortadora 9GX / 9GSX con cadena	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada (HP)	
	9GX-1.0	1.0	235	3~15	18-30	
	9GX-1.5	1.5	330	3~15	45-60	
	9GX-1.8	1.8	440	3~15	60-75	
	9GSX-2.8	2.8	650	3~15	80	
	9GSX-3.0	3.0	700	3~15	100	
30 Máquina cortadora y rastrilladora 9GBL	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Altura del rastrojo (cm)	Potencia combinada (HP)	
	9GBL-1.4	1.4	360	5~6	18	
	9GBL-1.6	1.6	380	5~6	20	
	9GBL-1.8	1.8	400	5~6	25	
	9GBL-2.1	2.1	420	5~6	30	
31 Rastrillo de heno 9GL	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)		Potencia combinada (HP)	
	9GL-1.4	1.4	90		11	
	9GL-1.6	1.6	100		15	
	9GL-1.8	1.8	110		18	
	9GL-2.1	2.1	120		20	
32 Rastrillo de ruedas serie 9GLZ	Modelo	número de ruedas	Diámetro de la rueda (mm)	dientes de rueda	Peso (kg)	
	9GLZ-2R	2	1050	36	90	
	9GLZ-3R	4	1050	36	120	
	9GLZ-4R	5	1050	36	190	
33 Rastrillo de ruedas serie 9GLZ	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Ancho de la hilera (m)	Potencia combinada (HP)	
	9GLZ-3.0	3.0	150	0.9-1.2	20	
	9GLZ-4.0	4.0	295	1-1.3	25-30	
	9GLZ-4.8	4.8	345	1-1.5	50-60	
34 Rastrillo de ruedas serie RW	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)	Ancho de la hilera (m)	Potencia combinada (HP)	
	WR	7.4	1100	1.5-2.0	80-100	
	-11	8.2	1300	1.5-2.0	90-120	
35 Remolque agrícola 7C Eje único	WR Modelo	Peso de carga (kg)	Tamaño de la caja (m)	Freno	Potencia combinada (HP)	
	-13		2*1*0.45			
	7CX-1.5	1500	2.2*1.2*0.45		15	
	7CX-2	2000	2.5*1.5*0.5		20	
	7CX-2.5	2500	2.6*1.6*0.55	Mecánico o Freno de aire	25	
	7CX-3	3000	2.8*1.6*0.55		25~30	
36 Remolque agrícola 7C - Doble eje	Modelo	Peso de carga (kg)	Tamaño de la caja (m)	Freno	Potencia combinada (HP)	
	7CX-3	3000	3.4*1.8*0.5		25-30	
	7CX-4	4000	3.4*1.9*0.5		30-40	
	7CX-5	5000	3.5*1.9*0.5		40-50	
	7CX-6	6000	3.8*2*0.5		50-55	
	7CX-7	7000	4.0*2*0.5	Freno de aire	55-60	
	7CX-8	8000	4.3*2*0.5		60-65	
	7CX-9	9000	4.8*2*0.5		65-70	
	7CX-10	10000	5.2*2*0.5		80-100	

37 Cultivador 3Z	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Hileras de caballos	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	3Z-2	1.5	3	110	20-30	
	3Z-3	2.9	4	125	40-50	
	3Z-4	3.7	5	150	70-80	
38 Cultivador de resorte 3ZT	Modelo	Ancho de trabajo(m)	No. de púas	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	 
	3ZT-1.2	1.2	5	260	25	
	3ZT-1.4	1.4	7	320	30~40	
	3ZT-1.8	1.8	9	400	40~50	
	3ZT-2.2	2.2	11	490	50~70	
	3ZT-2.5	2.5	13	550	70~80	
	3ZT-3.0	3.0	15	640	80~100	
39 cultivador de resorte 3ZS	Modelo	Ancho de trabajo(m)	No. de púas	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	3ZS-1.5	1.5	9	120	40	
	3ZS-1.8	1.8	11	140	50	
	3ZS-2.1	2.1	13	170	60	
40 Subcaldera 3S	Modelo	Ancho de trabajo(m)	No. de púas	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	3S-1.0	1.0	5	240	25	
	3S-1.4	1.4	7	280	40	
	3S-1.8	1.8	9	320	50~60	
	3S-2.1	2.1	11	370	70~80	
	3S-2.6	2.6	13	450	80~100	
41 Cultivador de desmalezado 3ZY	Modelo	Ancho de trabajo(m)	No. de púas	Peso (kg)	Potencia combinada	
	3ZY-1.2	1.2	2	150	25	
	3ZY-2.0	2.0	3	210	40	
	3ZY-2.8	2.8	4	290	50-60	
42 Aporcador 3Z	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Ancho de surco (mm)	Peso (kg)	Potencia combinada	
	3Z-80	0.8	200~450	150	20	
	3Z-120	1.2	200~450	160	25-30	
	3Z-140	1.4	200~450	190	30-40	
	3Z-180	1.8	300~500	200	50	
	3Z-260	2.6	300~500	280	70	
43 Arado aporcador 3QL	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Ancho de surco (mm)	Peso (kg)	Potencia combinada	
	3QL-3	2.5	700~900	340	40	
	3QL-4	3.2	700~900	380	60	
	3QL-5	3.9	700~900	450	80	
44 Plantador de patatas de 2 cm.	Modelo	Distancia de plantación	Espaciado entre filas	Peso (kg)	Potencia combinada	
	2CM-1	250-330	400~750	90	18	
	2CM-2	250-330	500~850	200	20-35	
45 Cosechadora de patatas 4UD	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)		Potencia combinada (HP)	
	4UD-1	0.6	140		25~30	

46 Cosechadora de patatas 4U	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso (kg)		Potencia combinada (HP)	
	4U-1	0.6	160		25~30	
	4U-2 (0.9m)	0.9	260		25~30	
	4U-2 (1.3m)	1.3	320		50	
	4U-2 (1.5m)	1.5	400		70	
47 Hoja de caja BB	Modelo	Ancho de trabajo(m)	No. de palas	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	BB-4	1.2	4	180	18	
	BB-5	1.5	5	200	25	
	BB-6	1.8	6	230	30	
	BB-7	2.1	7	260	40	
	BB-8	2.4	8	300	50	
48 Rascador de tierras RB	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso total (kg)		Potencia combinada (HP)	
	RB-4	1.2	150		20	
	RB-5	1.5	180		25	
	RB-6	1.8	210		30	
	RB-7	2.1	240		40	
49 5TY Maíz Maíz Trilladora	Modelo	Tasa de trilla (%)	Tasa de rotura (%)	Capacidad (kg/h)	Potencia combinada (HP)	
	5TY-2.5	≥98	≤2	1500-2500	10-12	
	5TY-850	≥ 98	≤ 2	2500-4500	15-18	
50 Pelador de maíz	Modelo	Nº de ejes (uds)	Potencia combinada (kw)	Peso (kg)	Eficiencia de descascarado (mazorcas/h)	
	5TY-2	2	2 . 2	60	3000-4000	
	5TY-4	4	2 . 2	70	6000-8000	
51 Trilladora de maíz manual 5TY	Modelo	Tasa de trilla (%)	Breakage rate(%)	Peso (kg)	Mini orden	
	5TY-1	≥98	≤ 2	7.5	100	
	5TY-1A	≥ 98	≤ 2	1.9	50	
52 Sembradora de maíz 2BYF con fertilizante	Modelo	Filas	Peso (kg)	Espaciado de filas	Potencia combinada (HP)	
	2BYF-3	3	145	600-800 mm	15~18	
	2BYF-4	4	190		20~30	
	2BYF-5	5	255		30~40	
	2BYF-6	6	350		40~60	
53 Sembradora de maíz de precisión 2BYF con fertilizante	Modelo	Filas	Peso (kg)	Espaciado de filas	Potencia combinada (HP)	
	2BYF-2A	2	240	500-700 mm	12	
	2BYF-3A	3	285		18	
	2BYF-4A	4	330		30	
	2BYF-5A	5	380		30-80	

54 Sembradora de maíz de precisión 2BYF con fertilizante	Modelo	Filas	Peso (kg)	Espaciado de filas	Potencia combinada (HP)	
	2BGYF-2	2	240	500-700mm	12	
	2BGYF-3	3	285		18	
	2BGYF-4	4	330		30	
	2BGYF-5	5	380		50-80	
55 Sembradora de trigo 2BXF con fertilizante	Modelo	Filas	Peso (kg)	Espaciado de filas	Potencia combinada (HP)	
	2BXF-9	9	145	150-240 mm	12~18	
	2BXF-12	12	190		15~18	
	2BXF-16	16	270		40	
	2BXF-18	18	310		50	
	2BXF-24	24	1100		80~120	
56 Rastrillo rastrillo de tierra LR	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Peso total (kg)		Potencia combinada (HP)	
	LR-4	1200	120		25	
	LR-5	1500	130		30	
	LR-6	1800	140		40	
	LR-7	2100	150		50	
57 Esparcidor de fertilizantes CDR	Modelo	Capacidad (litros)	Ancho de trabajo (m)	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	CDR-230	230	15~30	60	18~25	
	CDR-260	260	15~30	80	30~40	
	1LF-500	500	15-30	160	50	
	2LFS-1000	950-1050	10~15	290	50-100	
58 Excavadora de agujeros de 1W	Modelo	Diámetro de excavación (mm)	Profundidad de excavación (mm)	Peso (kg)	Potencia combinada (HP)	
	1W-40	400	400~500	240	15-18	
	1W-50	500	400~500	250	18-20	
	1W-60	600	600	260	20-25	
	1W-70	700	800	270	30-40	
	1W-80	800	800	280	50	
	1W-90	900	900	290	60	
59 Pulverizador 3W	Modelo	Capacidad de pulverización (L)	Ancho de pulverización (m)	No. de caricias	Potencia combinada (HP)	
	3W-200	200	6	12	12--15	
	3W-300	300	6	12	15-20	
	3W-400	400	6	12	25-30	
	3W-500	500	10	20	30-45	
	3W-700	700	10	20	50	
	3W-900	900	12	24	80	
	3W-1000	1000	12	24	100	
60 Esparcidor de fertilizantes DFC	Modelo	Ancho de trabajo(m)	Capacidad (L)	Modelo de neumático	Potencia combinada (HP)	
	SFC-2500	6-15	1400	10-15	50-60	
	SFC-5500	6-15	2300	10-15	70-80	
	SFC-7500	6-15	3750	15-24	90-100	
	SFC-12000	6-15	7500	10.00-20	100-120	

Nuevos productos

Sembradora de maíz manual



Autopropulsado pulverizador de brazo



Arado de vertedera reversible hidráulico



cultivador de púas



arado simple



Bander de heno



Trilladora de maíz accionada por tractor



Cosechadora de patatas combinada



repuestos agrícolas



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17